



FLEXI
MOVE
MASTER

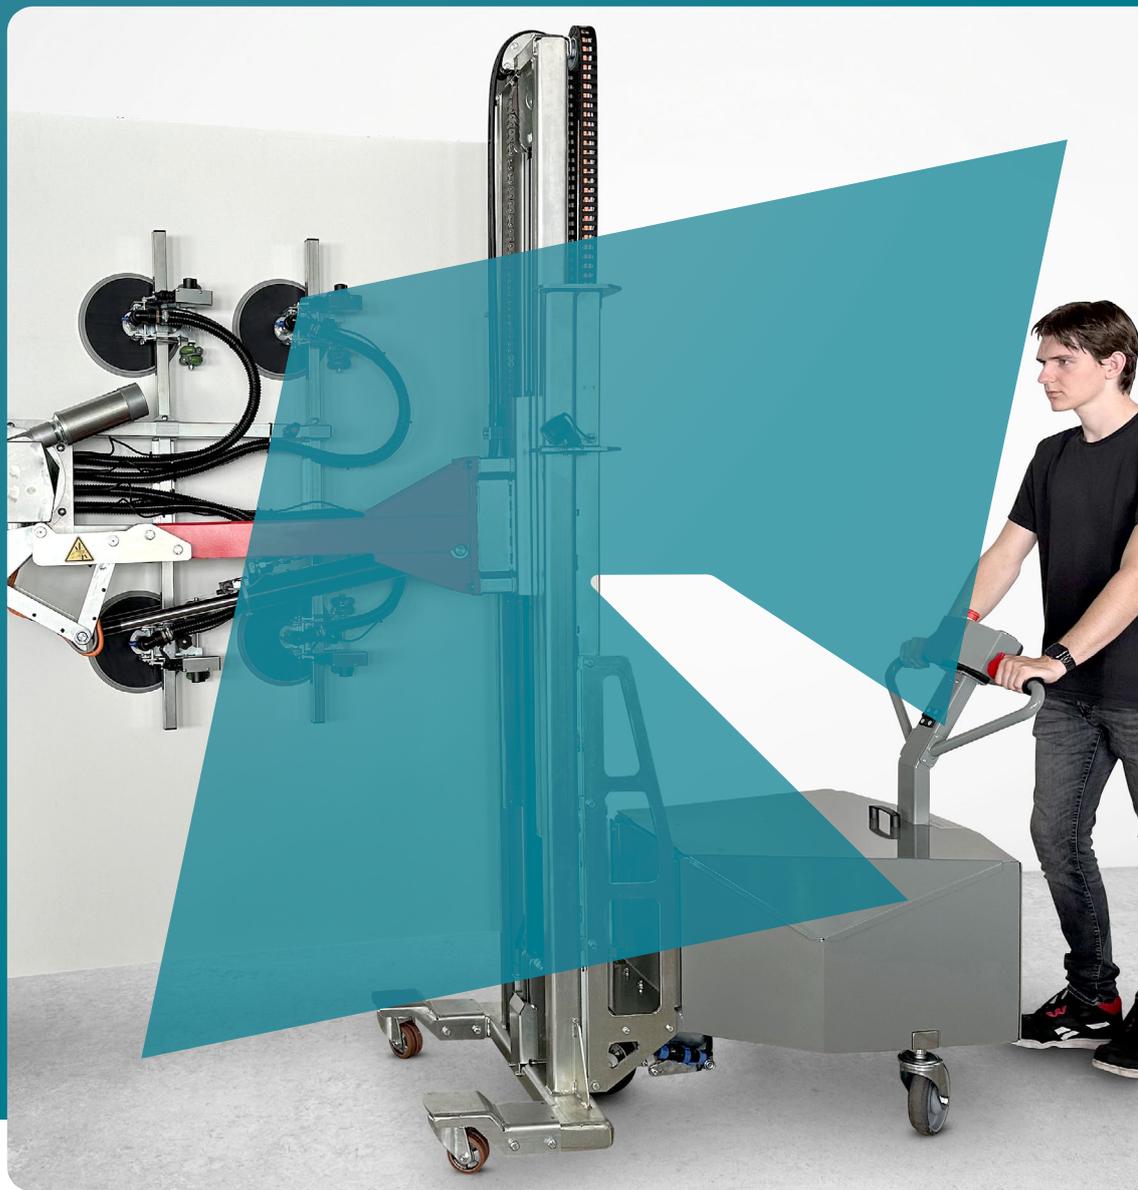

Leichter leben mit elektrischem Antrieb und der Intelligenz der Steuerung mit TeachIN

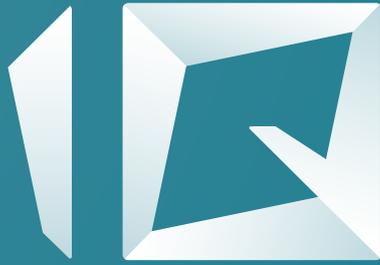

Willkommen beim revolutionären **FlexiMoveMaster IQ** – Ihre Antwort auf effizientes Heben und Bewegen!

Nach intensiver Entwicklungsphase ist er nun endlich da. Mit innovativer Technologie und intelligentem Design übertrifft der FlexiMoveMaster IQ herkömmliche Hubvorrichtungen bei Weitem. Entwickelt für Ihre Gesundheit und Produktivität. Erfahren Sie, wie der FlexiMoveMaster IQ Ihre Arbeitsabläufe optimieren kann.


1 Heben 2 Schwenken 3 Wenden 4 Abrollen 5 Steuern

2

3



Schwenken:
Links oder rechts je ca.
80° und einfach durch
enge Wege fahren.

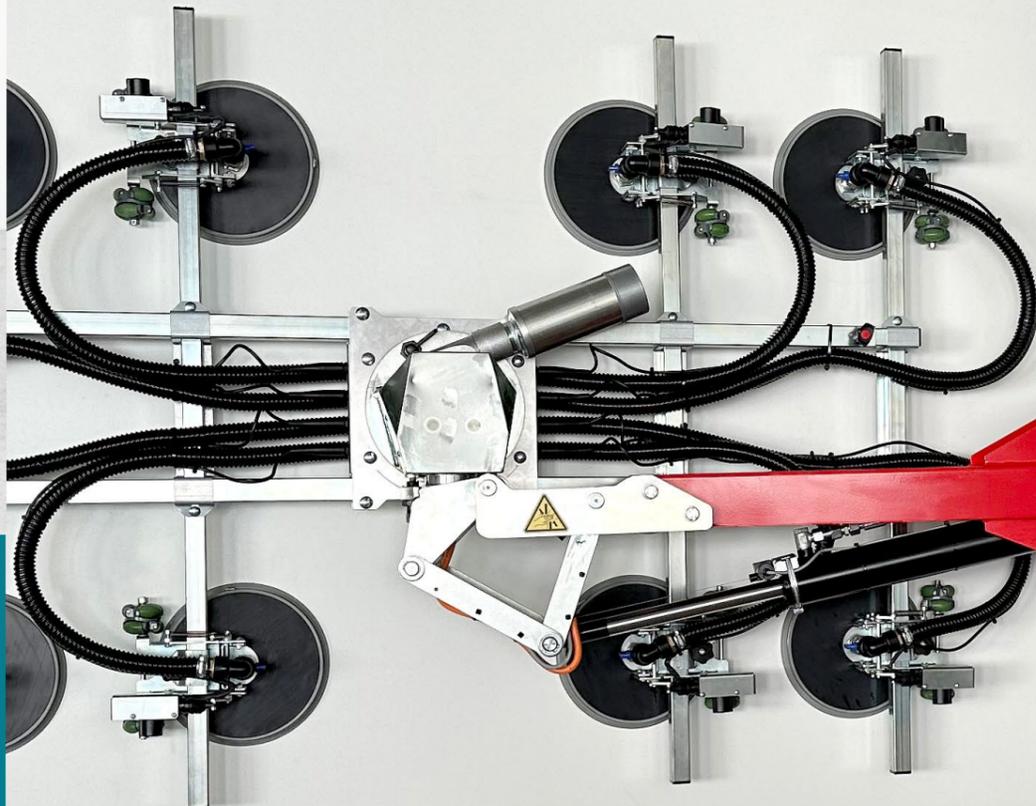

Elektrischer Antrieb



Kurzübersicht

Für folgendes Material	saugdichte und poröse Materialien z. B. Spanplatten roh und beschichtet, MDF, OSB usw.
Plattengröße max.	2.140 x 3.400 mm
Bauhöhe	ca. 1.930 mm
Traglast	200 kg
Hubhöhe max.	2.400 mm
Kippwinkel, vorne/hinten	180°
Drehwinkel	360°
Breite	760 - 1.160 mm
Gewicht FMM 200	480 kg
Manuelles Drehen	ja
Automatisches Wenden	ja

Der neue FlexiMoveMaster IQ

Nach intensiver Entwicklungsphase ist er nun endlich da. Der neue FlexiMoveMaster IQ. Überzeugen Sie sich selbst!



Beeindruckende Hubhöhe:

Dank seines fortschrittlichen Teleskopauszugs erreicht der FlexiMoveMaster IQ mühelos Hubhöhen von bis zu 2.400 mm. Heben Sie Lasten sicher und präzise in die gewünschte Position, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Intuitive Touch-Steuerung:

Bedienen Sie den FlexiMoveMaster IQ mühelos mit unserer Touch-Steuerung. Das hochauflösende Farbdisplay zeigt nicht nur das Gewicht der Platte an, sondern auch den aktuellen Unterdruck. Erleichtern Sie Ihre Arbeit mit einem einfachen, benutzerfreundlichen Interface.

TeachIN Funktion:

Speichern Sie immer wieder die verwendeten Kippwinkel (Hubhöhe und Winkel) unter einem eigenen Namen ab und rufen Sie diese immer wieder auf.

Anpassbare Stabilität: Mit der Spurweitenverstellung gewährleistet der FlexiMoveMaster IQ zusätzliche Stabilität, selbst bei anspruchsvollen Aufgaben. Passen Sie die Einstellungen an, um sich an verschiedene Lasten und Arbeitsumgebungen anzupassen.

Herunterschieben: Beim Kippen um 180° lösen sich die Saugnäpfe automatisch, und die Platte kann mühelos über die integrierten Rollen vom FlexiMoveMaster IQ heruntergeschoben werden.

Überragende Sicherheit: Unser hochentwickeltes Sicherheitssystem verhindert vorzeitiges Ausschalten der Vakuumpumpe. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität, und der FlexiMoveMaster IQ ist darauf ausgelegt, Ihnen stets zuverlässigen Schutz zu bieten.

ECO-Modus für Nachhaltigkeit: Der FlexiMoveMaster IQ ist nicht nur leistungsstark, sondern auch umweltbewusst. Unser ECO-Modus spart Energie und reduziert den Geräuschpegel der Vakuumpumpe. Die intelligente Steuerung passt den Unterdruck und die Pumpendrehzahl basierend auf dem Gewicht und der Beschaffenheit der Platte an.

HEBEN




DREHEN 360°



360° Flexibilität:
Der FlexiMoveMaster IQ verfügt über einen Vakuumrahmen, der uneingeschränkte 360°-Drehungen ermöglicht. Keine störenden Schläuche im Weg – nur reibungslose Bewegungsfreiheit für maximale Effizienz.

KIPPEN

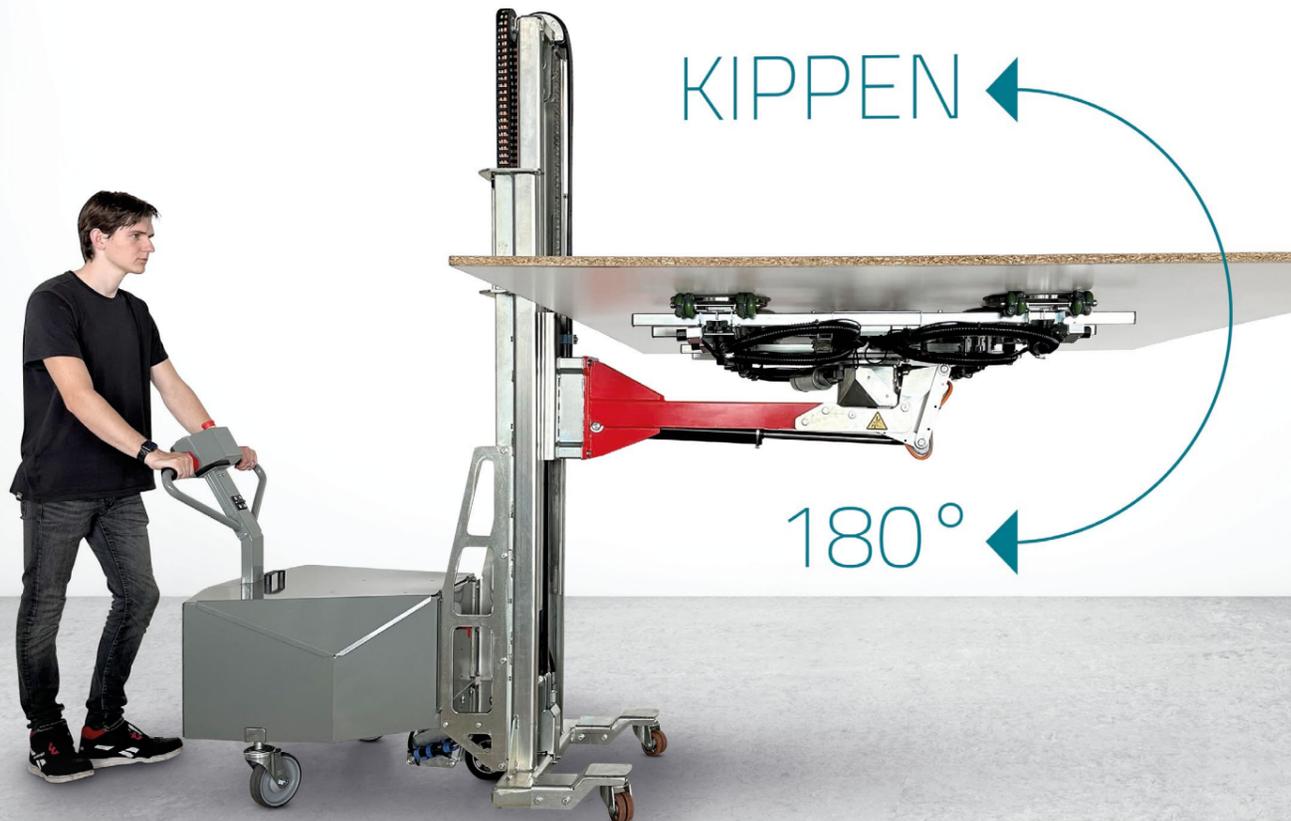


180°

Technische Daten

Gewicht des Gerätes	480 kg
Maße zum Transport L x B x H (ohne Palette)	3.200 x 850 x 2.150 mm
Tiefste Höhenposition zum Transport	1.950 mm
Tragfähigkeit max.	200 kg mit 8 Saugern 100 kg mit 4 Saugern
Anzahl Sauger	8
Hubhöhe max.	2.400 mm
Teleskopfunktion	☑
Hubhöhe vom Boden	☑
Hubgeschwindigkeit	25 / 50 / 75 / 100 %
Sicherheitswarnung: ab 1.500 mm Plattenhubhöhe wird ein rotes Licht auf dem Boden projiziert	☑
Not-Aus Schalter	☑
Sicherheit: Not-Aus Schalter gedrückt, Vakuumpumpe läuft, andere Funktionen außer Betrieb. Verwenden beim Schwenken vom Saugrahmen	☑
Sicherheitsanzeige auf dem Display in Farben dargestellt: Unterdruck im Verhältnis der Plattenmaße	☑
Verfahren vor- und rückwärts	Mit Antrieb
Akkus	2 Stk.
Kippen	180° Standard
Schwenken ca. 80° links und rechts	☑
Positionen für Höhe und Neigung speichern und aufrufen	☑
Sechs Positionen für Winkel und Höhe des Saugrahmens speichern und aufrufen	☑
Gewichtsmessung	☑
Touch Monitor	☑
Sicherheitsschaltung Vakuum	☑
Saugrahmen drehbar	unbegrenzt
Sauger einzeln abschaltbar	☑
Saugrahmen in die Länge ausziehbar	☑
Verstellbare (herausziehende) hintere Rollen für mehr Stabilität	☑
ECO Modus: Vakuumstärke wird aufgrund des Gewichts und Porosität der Platte berechnet. Reduziert Lärm, hält Batterien länger	☑


Es geht ...
... auch leichter!

**FLEXI
MOVE
MASTER**

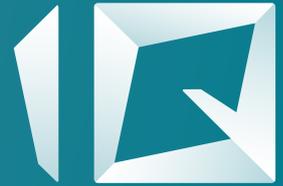

Gesunder Rücken

Für Sie als Handwerker keine Seltenheit: Beim Heben einer schweren Platte spüren Sie einen stechenden Schmerz im Rücken. Mit dem FlexiMoveMaster IQ ist das Geschichte für Sie und Ihre Mitarbeiter!

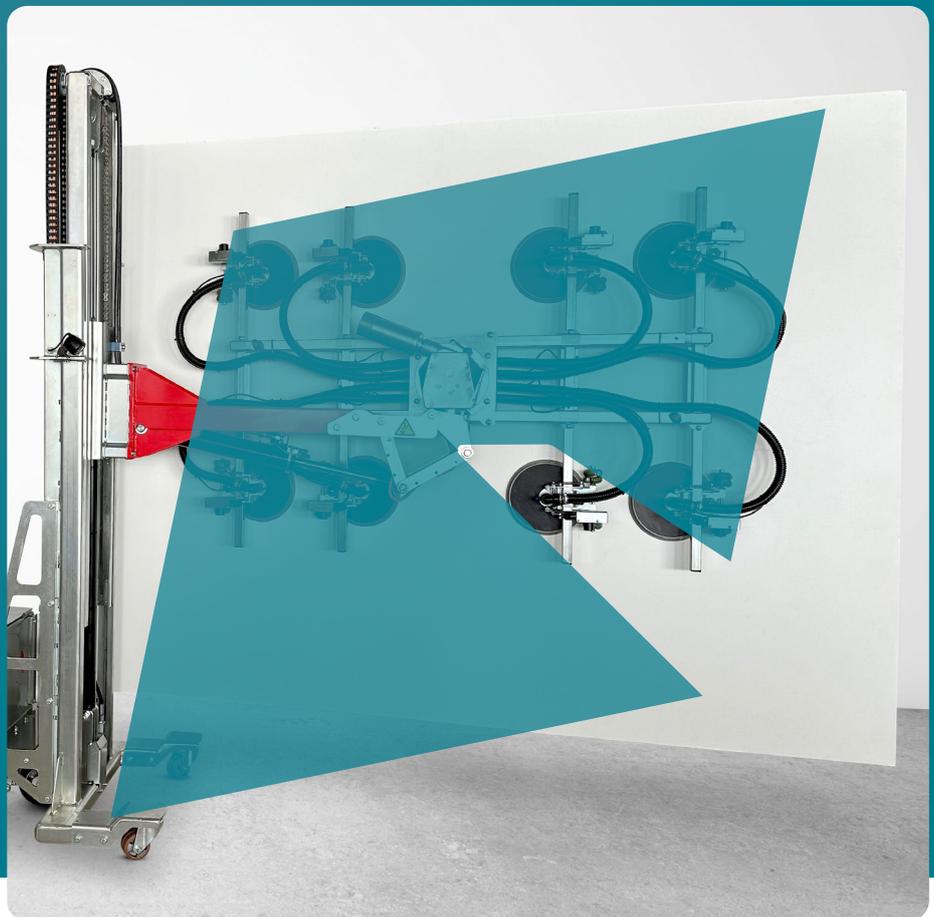

Maschinen-Grupp GmbH

Daimlerstrasse 21
89564 Nattheim

Telefon: +49 (0) 7321 / 9788-0

Mail: info@grupp.de

www.grupp.de

Flexilift B.V.
Bijlestaal 44H
1721 PW Broek op Langedijk

Telefon: +31 851091260
Mail: info@fleximovemaster.com
www.fleximovemaster.com